

Stromversorgung / Antennen ans CAMPERNET anschließen

230 V AC



optional Netzteil

12 V DC



Adapter
Zigarettenanzünder

KFZ-Sicherung


max. 5 A

12 V/24 V DC



Anschluss ans 12 V/24 V-Bordnetz

CONEXUMWLANKoppler

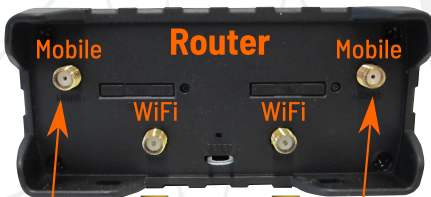


Länge 40 cm


Stecker mit Pin




Stecker mit Pin



Stecker mit Loch



Stecker mit Loch



Schutzschlauch
Länge 1,5 m



Länge 3 m







Antretter & Huber GmbH
Irsham 55 | D-94081 Fürstentzell
T. +49 8502 65 89 6-90
E. INFO@ANTRETTETTER-HUBER.COM




DACHFINNE - Einbauhinweise

YACHTANTENNE - Montage auf Dach


Die **YACHTANTENNE** aus dem **CAMPERNET**-Set ist für die Montage auf dem Dach eines Reisemobils, Kastenwagens oder eines Wohnanhängers vorgesehen. Die Einbau- und Bauraumhinweise gelten für beide Varianten, ob mit seitlichem Kabelausgang oder mit den Antennenkabeln senkrecht nach unten. Für guten Empfang muss die **YACHTANTENNE** so hoch wie möglich über dem Boden angebracht werden.



seitlicher Kabelausgang



Kabelausgang senkrecht nach unten



YACHTANTENNE - Metall, Kunststoff, Holz


Aufgrund der einzigartigen Antennenstruktur funktioniert die **YACHTANTENNE** aus dem **CAMPERNET**-Set auf jeglichem hier beschriebenen Untergrund. Eine Metallplatte unter der **YACHTANTENNE** ist nicht notwendig.

Anwendungsbeispiele:

- Teil-/Integrierte Reisemobile z. B. Concorde, Hymer, Knaus
- Kastenwägen z. B. Pössl, LaStrada, Karmann
- GFK-Dach z. B. Knaus, Fendt Caravan, Adria.

Bildbeschreibung:

Kunststoff/GFK, Schaummaterial PU, EPS, XPS, Holz, Metall

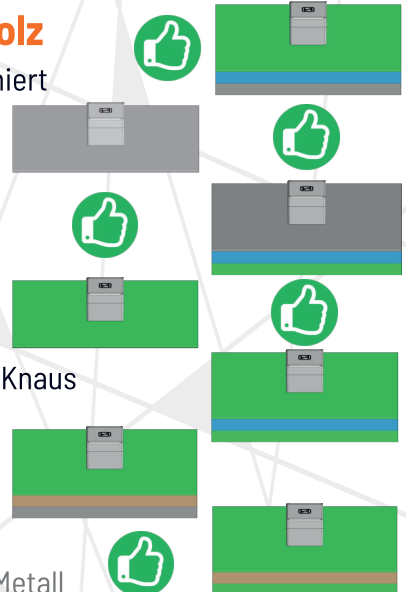

Bauraum entscheidend für Empfangsqualität



YACHTANTENNE Lochbild

Für die Variante der **YACHTANTENNE** mit den Antennenkabeln senkrecht nach unten muss ein Loch durch das Dach eines Reisemobils oder Wohnanhängers gebohrt werden, um die Antennenkabel in den Innenraum zu verlegen.

1) Bohrdurchmesser min. 18 mm.

Für die im Set enthaltene Kabeldurchführung bei der **YACHTANTENNE** mit seitlichem Kabelausgang benötigt die vorhandene Dachdurchführung (Verschraubung M20/PG13,5) folgenden

2) Bohrdurchmesser: 20 mm.





YACHTANTENNE aufkleben

Die Stelle für die **YACHTANTENNE** auf dem Reisemobildach reinigen.

Die Unterseite der **YACHTANTENNE** mit Montagekleber bestreichen - beachten Sie die Sicherheitsanweisung für den jeweiligen Montagekleber.

Antennenkabel durch den Dachdurchbruch führen. Die Antenne aufsetzen und fest andrücken - fertig.



DEKASYL MS-5 weiß, Onlineshop: www.dietzshop.de

SIKAFLEX 552 weiß, Onlineshop: www.fritz-berger.de



Antretter & Huber GmbH
Irsham 55 | D-94081 Fürstentzell
T. +49 8502 65 89 6-90
E. INFO@ANTRETTTER-HUBER.COM



Datenblatt für **CAMPERNET** + **YACHTANTENNE**

Elektronik

Mobilfunk-Modem

EMEA-Version

SIM-Karte

APN

Anzeige

WLAN-Modem

WLAN-Clients

WLAN-Modus

Sicherheit

WAN

LAN

Spannungsbereich

Stromaufnahme

4G (LTE) – Cat 4 bis zu 150 Mbit/s, 3G – bis zu 42 Mbit/s, 2G – bis zu 236.8 kbit/s

4G (LTE-FDD): B1, B3, B7, B8, B20, B28A, 3G: B1, B8, 2G: B3, B8

2 SIM-Karten, Standard- oder Mini-SIM, manuelles Umschalten via WebApp

APN wird automatisch eingestellt

Signalstärke, Netzanbieter, Mobilfunkstandard (4G, 3G, 2G)

ISM-Band 2,4 GHz bis zu 300Mbit/s

bis zu 100 parallele WLAN-Verbindungen

WLAN-Access Point (AP), Station (STA)

WPA2-Verschlüsselung

1x WAN-Port 10/100 Mbit/s (für externe Internetquellen)

3x LAN-Ports 10/100 Mbit/s

9 V - 30 V Gleichstrom (DC)

typisch 180 mA (max. 500mA)

Mechanik

Ethernet

Status-LED

Stromstecker

Antennen

Reset

CAMPERNET-Router

YACHTANTENNE

Antennenkabel

CONEXUMWLANKoppler

Antennenkabel

Set-Gewicht

Temperaturbereich

Luftfeuchte

Schutzklasse

Betriebsdauer

4 x RJ45 ports, 10/100 Mbps

1 x zweifarbige Status-LED für Verbindungen, 5 x LEDs für Signalstärke,

4 x LAN Status-LEDs, 1 x Power-LED

4 Pin Stromstecker mit Betriebsspannungs- und Massestift

2 x SMA-Buchsen für Mobilfunkantennen, 2 x RP-SMA-Buchsen für WiFi-Antennen

Reset/Werkseinstellungen zurücksetzen

110 x 110 x 50 mm³

160 x 120 x 92 mm³

3 m (Kabelführung seitlich: Schutzschlauch 1,5 m, Kabeldurchführung M20/PG13,5)

84,6 x 72,1 x 28 mm³

0,4 m

1120 g (Kabelführung seitlich: 1200g)

-40°C bis +85°C

10% bis 90% ohne Kondensat

IP30

270000 h

WebApp/Firmware

Anzeigegeräte

Betriebssysteme

Update

Passwörter

Smartphone, Tablet, Laptop, PC, SmartTV

Android, iOS, Microsoft Windows

über alle WAN-Verbindungen (Mobilfunk, Wifi) vom Server, verschlüsselte Verbindung

automatischer Hinweis auf WebApp

einzigartig ab Werk, manuell änderbar

Zulassung/Zertifizierung

CE, RoHS, REACH, WEEE